



# NARDI

IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING

## ATOM-T

▶ ATOMIZZATORE TRAINATO

▶ TRAILED MIST BLOWERS



[WWW.GRUPPONARDI.IT](http://WWW.GRUPPONARDI.IT)

## DESCRIZIONE PRODOTTO:

Gli atomizzatori trainati Nardi sono attrezzature altamente specializzate per l'uso agricolo. Sono particolarmente progettati in modo da fornire la migliore protezione per le produzioni in frutteto e vigneto, grazie ad una serie di innovazioni tecniche, come ad esempio il controllo computerizzato dello spruzzo che consente una precisa e regolabile distribuzione dei liquidi. Nardi produce queste attrezzature con una grande attenzione per l'ambiente e degli utilizzatori, a questo scopo mette a disposizione un gran numero di differenti tipi di atomizzatori con capacità fra gli 600 e i 3000 litri, che, insieme alla miglior qualità possibile dei componenti, raggiunge le aspettative dei clienti più esigenti.

## DESCRIPTION:

Nardi trailed mist-blowers are highly specialized implements intended for agricultural use. They are special designed in order to provide the very best chemical protection in orchard and vineyard crop production, thanks to a series of technical innovation such as computer control of spraying, precise and adjustable distribution of liquids. Nardi produce the implements to a great care of enviroment and users of products and in this purpose have large number of different mist blowers with tank capacities ranging from 600 to 3000L, with best quality components which, with their wide range of use, can meet the expectations of even the most demanding users.



**Atomizzatore dotato di deflettore**  
Trailed mist blower with deflector

## EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE - STANDARD FEATURES



**Pompa a diaframma**  
Diaphragm pump



**Regolatore di prezione ALPHA 2**  
Control unit ALPHA 2



**Filtro di aspirazione**  
Intake filter



**Pneumatico**  
Tyres




**Asta di correzione**  
Fix rod




**Albero cardanico**  
PTO Shaft





**Doppi ugelli in ottone**  
Double brass nozzles



**Larghezza assale regolabile**  
Width adjustable axle



**Ventola**  
Fan unit



**Cambio con 2 marce**  
Gearbox with two gears



**Serbatoio lava circuito**  
Circuit washing tank



**Serbatoio lavamani**  
Hand washing tank




**Filtro a cestello**  
Stainer filter



**Agitatore idraulico**  
Hydraulic agitator

## ACCESSORI - OPTIONAL EQUIPMENT

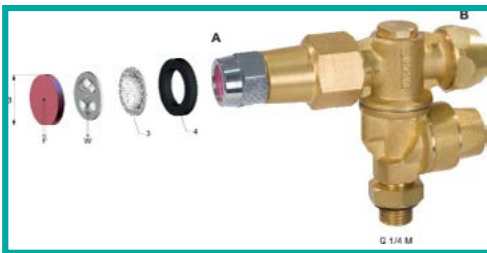

**Ugello top**  
Top nozzle



**Unità a controllo elettronico**  
Electronic control unit



**Bobina tubo**  
Hose reel




**Kit autoriempimento**  
Self filling kit



**Pompa a pistoni YA150**  
High pressure piston pump YA150



**Pompa a pistoni YA75**  
High pressure piston pump YA75

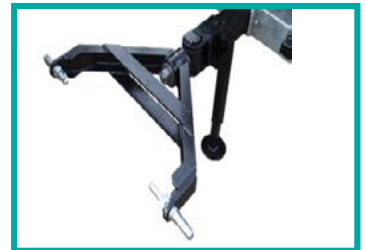

**Piede di sostegno**  
Steering rod



**Filtri in linea in ottone**  
Line filter brass



**Computer Bravo180**  
Computer Bravo180



**Protezione anti foglie**  
Leaf protection



**Triplo ugelli**  
Trijet brass nozzles



**LA 600**



**Lancia alta pressione con testina "Turbo"**  
Spray gun with "Turbo" nozzle head

Vento, Ø mm Fan Ø mm	Litri - Litres
700	600
	800
800	600
	800
	1000
	1500
	2000
900	1000
	1500
	2000
	3000

#### Accessori - Optional equipment

Pompa APS 121 invece di pompa APS 96 - Pump APS 121 instead of pump APS 96
Pompa APS 145 invece di pompa APS 121 - Pump APS 145 instead of pump APS 121
Pompa a pistoni YA75 - High pressure piston pump YA75
Pompa a pistoni YA135 - High pressure piston pump YA135
Unita elettronica con controllo casella, 2 sezione Electronic control unit with box control, 2 sections
Unita proporzionale elettronica con computer Bravo 180S Electronic proportional unit with computer Bravo 180S
Mixer a polveri idraulico in acciaio - Stainless steel hydraulic powder mixer
Dispositivo di lavaggio bottiglia - Bottle washing device
Kit Autoriempimento 5 m con cestello Ø40 Self filling kit 5m with basket Ø40
Kit Autoriempimento 5 m con cestello Ø50 Self filling kit 5m with basket Ø50
LA600 - LA600
Lancia alta pressione con testina "Turbo" - Spray gun with "Turbo" nozzle head
Tripli ugelli - Trijet brass nozzles
Ugello per il lavaggio delle cisterne - Internal nozzle for tank washing
Pannello delettore H-160 - Detector panel H-160
Pannello delettore H-200 - Detector panel H-200
Scala per facilitare il riempimento del serbatoio (pieghevole) Stair for easier filling tank (folding)
Sospensioni Flexion (1500-2000L) - Flexion suspension (1500-2000L)
Sospensioni Flexion (3000L) - Flexion suspension (3000L)
Piede di sostegno - Steering rod
Piedino di supporto regolabile 600-800-1000L Adjustable supporting foot 600-800-1000L
Piedino di supporto regolabile 1500-2000-3000L Adjustable supporting foot 1500-2000-3000L
Avvolgitubo - Hose reel
60 bar tubo - 60 bar hose
Freni - Brakes
Albero cardanico singolo incrocio omocinetico - PTO Shaft sin. cr. omniconetic
Kit paraurti - Bumper kit
Protezione anti foglie 1040x270 - Leaf protection 1040x270
Filtri in linea in ottone (entrambi i lati) - Line filter brass (both sides)
Kit luci - Kit lights
Clutch in gomma (opz. per Ø700 e Ø800) - Rubber clutch (optional Ø700 and Ø800)

Modello Model	Cap. serbatoio (L) Tank capacity (L)			Dim. Size	Kg.	Lar. (mm) L. (mm)	Lung. (mm) L. (mm)	Alt. (mm) H. (mm)
	Serbatoio Main tank	Serbatoio Hand washing lavamani tank	Circuito Circuit tank					
600	600	20	61	11.5/80 R15.3	290	110	300	120
800	800	20	75	11.5/80 R15.3	390	117	330	130
1000	1000	20	98	11.5/80 R15.3	480	120	350	135
1500	1500	20	130	11.5/80 R15.3	600	135	380	145
2000	2000	20	145	11.5/80 R16	650	150	350	140
3000	3000	20	155	11.5/80 R16	730	168	378	150

#### Equipaggiamento di Serie - Standard features

Telaio in acciaio zincato a caldo - Hot-dip galvanized steel frame
Serbatoio in polietilene progettato per lo scarico totale con tappo a vite - Polyethylene tank designed for total drainage with screwlid
Filltro collosato sotto al coperchio - Strainer filter located under the lid
Indicatore di livello liquido esterno - External liquid level indicator
Serbatoio lavamani e lavacircuito - Hand and circuit washing tank
Agitatore idraulico - Hydraulic agitator
Pompa a diaframma completa con unità di controllo a leva singola ALFA 2 - Diaphragm pump complete with single-level pressure control unit ALFA 2
Larghezza assale regolabile - Width adjustable axle
Albero Cardanico - PTO Shaft
Ventola in polipropilene regolabile - Polypropylene propeller with adjustable pitch
Doppi ugelli in ottone - Double brass nozzles
Trasmissione cambio - Gearbox transmission
Miscelatore a polveri - Powder mixer
Clutch in gomma (standard per Ø900) - Rubber clutch (standard for Ø900)
Scala per facilitare il riempimento del serbatoio (issare) Stair for easier filling tank (fix)

Ventola Ømm Fan Ømm	N° Lame N° Blades	Velocità Speed	N° Ugelli N° Nozzles	Frizione Clutch	HP	Range lat. (m) Side range (m)	Range Vert. (m) Vertical range (m)
600	8	1	8-10	NO-NO	35-45	4-5	3-4
700	8	1	8	NO-NO	40-50	5-6	4-5
700	8	2	10	NO-NO	60-70	6-7	5-6
800	8	2	10-12	SI-YES	70-80	7-8	6-7
900	10	2	12	SI-YES	80-90	8-9	7-8

#### ASSOCIATI:



I dati di peso e di lavoro contenuti nella presente illustrazione s'intendono forniti a semplice titolo indicativo e non impegnativo.  
The weight and working data contained in the present leaflet are supplied for information only and are not binding.

# NARDI

IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING

Via del Lavoro 24/26 - 06016 Selci Lama (PG) Italy  
tel. +39 075 8610611 - fax +39 075 8583446  
www.grupponardi.it - e-mail: info@grupponardi.it  
Facebook.com/Nardi.spa