



# NARDI

IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING

## ***NX 10 E***

- ▶ *ARATRI REVERSIBILI*
- ▶ *REVERSIBLE PLOUGHS*



[WWW.GRUPPONARDI.IT](http://WWW.GRUPPONARDI.IT)



## DESCRIZIONE PRODOTTO:

Aratri reversibili per lavori entro solco con larghezza di lavoro variabile a passo in due posizioni, con bullone di sicurezza a taglio (HP 65 - 115).


**A RICHIESTA:** avanvomeri, deflettori, soprali, coltri dal basso, ruote di profondità. Varie tipologie di corpi: cilindrici, elicoidali, a scalpello, a strisce e con polietilene (vedi ultima pagina).



## DESCRIPTION:

Reversible ploughs for in furrow ploughing with mechanical regulation of working width in 2 positions Shear bolt safety system. (HP 65 - 115).

**OPTIONAL:** Skimmers, baffie, top win, bottom coulter, depth control wheels. Available working bodies: cylindrical, helicoidal, strips, chisel, and bodies with polyethylene (for details see last page).

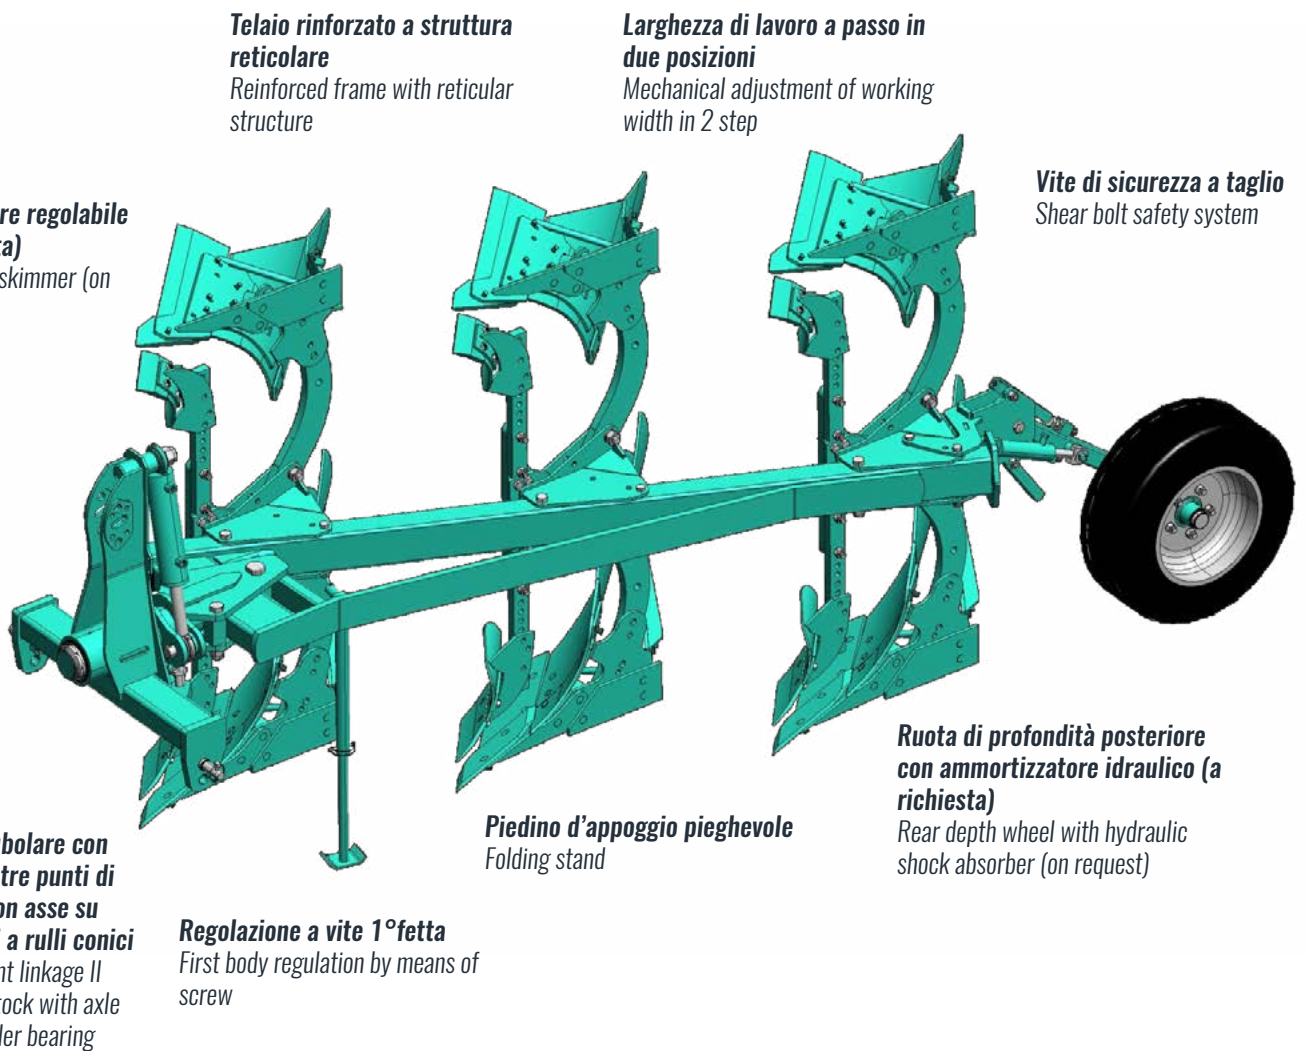

**Telaio rinforzato a struttura reticolare**

Reinforced frame with reticular structure

**Larghezza di lavoro a passo in due posizioni**

Mechanical adjustment of working width in 2 step

**Avanvomere regolabile (a richiesta)**

Adjustable skimmer (on request)

**Vite di sicurezza a taglio**  
Shear bolt safety system

**Testata tubolare con attacco a tre punti di II cat. e con asse su cuscinetti a rulli conici**  
Three - point linkage II cat. Headstock with axle tapered roller bearing










**Piedino d'appoggio pieghevole**  
Folding stand

**Ruota di profondità posteriore con ammortizzatore idraulico (a richiesta)**


Rear depth wheel with hydraulic shock absorber (on request)

**Regolazione a vite 1°fetta**  
First body regulation by means of screw


# DATI TECNICI // TECHNICAL FEATURES

Mod. NX10E										
	N°		mm.	Hp.	Kw.	cm.	cm.	cm.	cm.	Kg.
<b>BIVOMERI VARIAZIONE MECCANICA A PASSO IN DUE POSIZIONI - 2 FURROW MECHANICAL ADJUSTMENT IN 2 POSITIONS</b>										
NX10E/2L	2	EL5R/A	120 + rinf.lat.	65-85	48-63	100	76-87	20-30	82	520
<b>TRIVOMERI VARIAZIONE MECCANICA A PASSO IN DUE POSIZIONI - 3 FURROW MECHANICAL ADJUSTMENT IN 2 POSITIONS</b>										
NX10E/3TL	3 (2+1)	EL5R/A	120 + rinf.lat.	85-115	63-85	100	114-130	20-30	82	670
NX10E/3	3	EL5R/A	120 + rinf.lat.	85-115	63-85	90	114-130	20-30	82	680
<b>QUADRIVOMERI VARIAZIONE MECCANICA A PASSO IN DUE POSIZIONI - 4 FURROW MECHANICAL ADJUSTMENT IN 2 POSITIONS</b>										
NX10E/4T	4 (3+1)	EL5R/A	120 + rinf.lat.	95-115	70-85	90	150-175	20-30	82	850


<b>CORPI A RICHIESTA NX10E - OPTIONAL BODIES</b>							
	EL5	EL6R	CL6R	CN6	ELS6R	CN6P	SC5.5
Bivomeri - 2 Furrow	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Trivomeri - 3 Furrow	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Quadrivomeri - 4 Furrow	▪	▪	▪	/	▪	/	▪

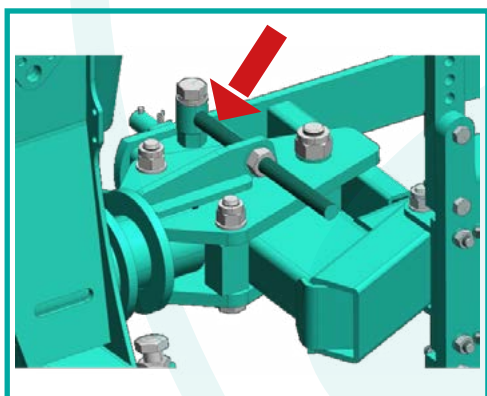


**Vite per la regolazione del 1° corpo in base alla larghezza della trattore**  
First body regulation by means of screw, according to tractor track

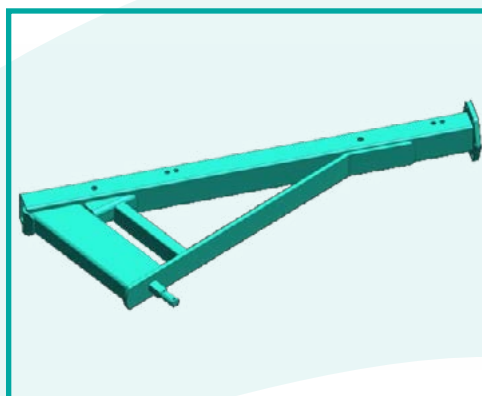

**Telaio con rinforzi e struttura reticolare**  
Reinforced frame with reticular structure

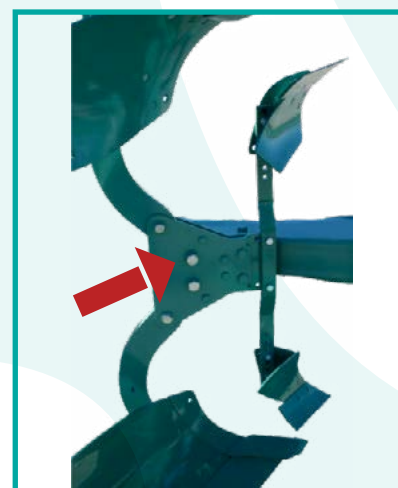

**Bullone di sicurezza a taglio**  
Shear bolt safety device

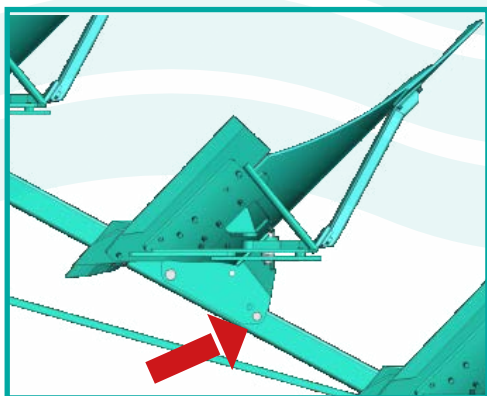

**Variazione a passo in 2 pos.**  
2 step mechanical adjustment



**Scalpellini con riporto di carburo di tungsteno di serie su corpi: EL5R - EL6R - ELS6R - CN6 CN6P**  
Carryover of tungsten carbide on all chisel points standards on bodies: L5R - EL6R - ELS6R - CN6 CN6P



**Testata con attacco a 3 punti di II cat.**  
3 point linkage headstock

## Corpi lavoranti // Working bottoms



Mod.	Prof. cm.	P. a coppia Weight each couple
CN6P	30-35	116 kg.


**Corpo normale con versoio in polietilene con scalpello sovrapposto, anche per terreni collosi. Scalpello con riporti di carburi di tungsteno.**

Standard bottom with mouldboard in polyethylene and overlying chisel, also for colloidal soils. Chisel with carryovers of tungsten carbide.



Mod.	Prof. cm.	P. a coppia Weight each couple
EL5R/A	20-30	73 kg.
EL6R/A	30-35	83 kg.

**Corpo con versoio elicoidale con scalpello sovrapposto, adatto per terreni umidi, medio-pesanti, anche colloidali. Scalpello con riporti di carburi di tungsteno.**  
Helicoidal bottom with overlying chisel suitable for wet soils, medium-heavy or colloidal soils. Chisel with carryovers of tungsten carbide.

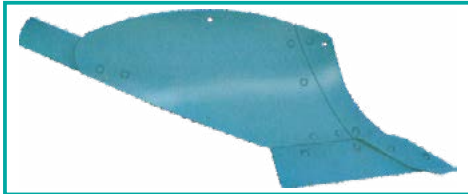

Mod.	Prof. cm.	P. a coppia Weight each couple
CN6	30-35	105 kg.

**Corpo normale con versoio cilindrico con scalpello sovrapposto, adatto per tutti i tipi di terreni leggeri e medio pesanti, anche umidi. Scalpello con riporti di carburi di tungsteno.**

Standard bottom with cylindrical mouldboard and overlying chisel suitable for all kinds of light and medium-heavy soils including wet soils. Chisel with carryovers of tungsten carbide.



Mod.	Prof. cm.	P. a coppia Weight each couple
ELS6R/A	30-35	73 kg.

**Corpo con versoio a striscie con scalpello sovrapposto, adatto per terreni umidi, medio pesanti, anche colloidali. Scalpello con riporti di carburi di tungsteno.**  
Band type bottom with overlying chisel suitable for wet soils, medium-heavy or colloidal soils. Chisel with carryovers of tungsten carbide.



Mod.	Prof. cm.	P. a coppia Weight each couple
SC5.5	27-32	108 kg.

**Corpo a scalpello per terreni leggeri e medio pesanti, con presenza di pietre.**  
Chisel body medium heavy soils with stones.


## Accessori // Accessories




**Avanvomere cilindrico**  
Cylindrical skimmer



**Avanvomere per mais**  
Skimmer for maize



**Coltro dal basso**  
Bottom coulter




**Sopralla**  
Top wing



**Deflettore**  
Baffle



**Ruota di profondità reversibile in gomma**  
Rear depth control reversible wheel in rubber

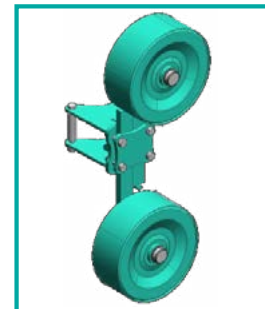

**Doppia ruota di profondità**  
Double depth control iron wheel

I dati di peso e di lavoro contenuti nella presente illustrazione s'intendono forniti a semplice titolo indicativo e non impegnativo.  
The weight and working data contained in the present leaflet are supplied for information only and are not binding.

ASSOCIATI:



# NARDI

IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING

Via del Lavoro 24/26 - 06016 Selci Lama (PG) Italy

tel. +39 075 8610611 - fax +39 075 8583446

www.grupponardi.it - e-mail: info@grupponardi.it

Facebook.com/Nardi.spa